


12MP、4K(800万画素)対応 AI機能搭載 録画機 DCT-5116KR/N-Entry

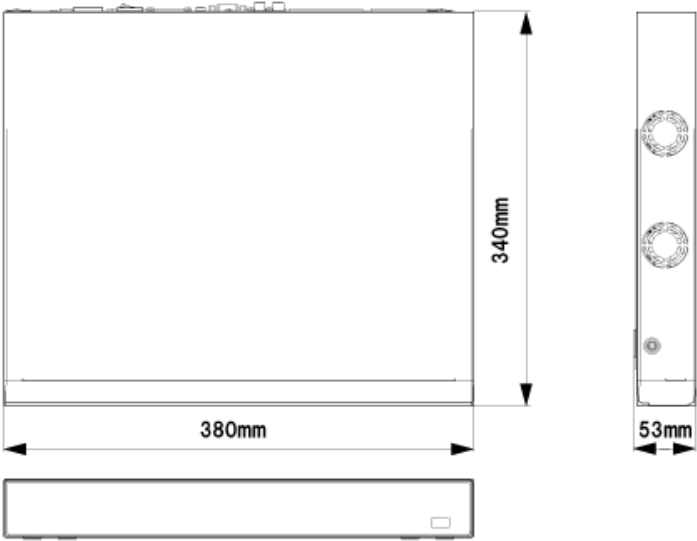

映像入力	16入力
録画帯域	最大 256Mbps
録画解像度	12MP、8MP(4K)、5MP、3MP、2MP(1080P)、1.3MP(960P)、1.0MP(720P)
画面分割	1/4/6/8/9/10/13/14/16
録画モード	常時 / マニュアル / モーション(人・車両・人&車両) / AIモード / センサー入力 ※AI機能とモーション(人・車両・人&車両)の同時使用はできません
再生モード	①同時再生(常時録画+イベント+AI) ②録画モード別再生(常時録画、イベント、AI) ③AI録画タイプ別再生(顔・人・車両・ナンバーなど) ④スマート再生(指定したエリアの変化のみ抽出) ⑤スライス再生(1つのチャンネルを時間帯別に同時再生)
モニター出力	メイン : 1 HDMI(最大 4K)、1 VGA スポット : 1 HDMI(最大 9CH選択、解像度1920×1080)
モニター解像度	1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080(1080P)、2560×1440(2K)、3840×2160(4K)
アラーム 入力/出力	本体 (16入力/1出力) ※アラーム入力・出力対応のカメラの台数分
顔認証	顔 登録数(最大10,000枚) 顔キャプチャ数(最大200,000枚) 許可リスト&ブロックリスト登録機能
AI 検知機能	顔検知、人&車両認識、エリア侵入検知、ライン侵入検知、侵入うろつき検知、領域(イン)検知、領域(アウト)検知、 密集検知、行列検知、ヒートマップ、人・車両カウント、ナンバープレート検知など
音声警告機能	音声(MP3)ファイル保存、時間帯別に音声種類選択可能 ※音声警告機能は、AI音声警告機能対応カメラのみ使用可能です。
全方位カメラ	ライブ&再生画面の表示モード(360度、パノラマ180度、パノラマ360度、4分割、3分割+PTZなど)
リモート接続	P2P、固定IPによるライブ接続・録画再生・設定など可能(アンドロイド、iPhone、ウィンドウズPC)、IPv6対応
メール送信 / プッシュ通知	アラーム検知時メール送信(最大3か所)/プッシュ通知スマホのみ対応
クラウド	アラーム検知時、静止画または動画(最大2CHまで)をクラウドに送信、Google Drive & Dropbox 対応、カメラ指定・上書き設定(日程調整)可能
FTP	アラーム検知時、静止画または動画送信機能、カメラ指定可能
本体 HDD	6TB(最大36TB)
RAID	対応 ※RAID使用時、HDDの増設が必要になります。(DCT-5116KR/N-Entryは12TBに、5132PC/Nは24TBに増設してください)
eSATA	外付けハードディスク(eSATA) × 1
NAS	ネットワークハードディスク対応
ANR	ANR(回線障害バックアップ)対応
音声入力/出力	音声入力対応のカメラの台数分 / HDMI出力
USB	2.0 USB × 2、3.0 USB × 1
ONVIF	ONVIF対応
イーサネット	RJ-45 ポート (1Gbps) × 2
POE 802.3af	非搭載
対応ブラウザ	IE11、Edge、Google chrome、Safari
本体消費電力	8W
電源	DC12V/5A
使用環境	使用温度 (-10～55℃) / 使用湿度 (10～90%)
外寸 (W×D×H)	380×340×53mm