


12MP、4K(800万画素)対応 AI機能搭載 録画機 DCT-5164PC-Pro

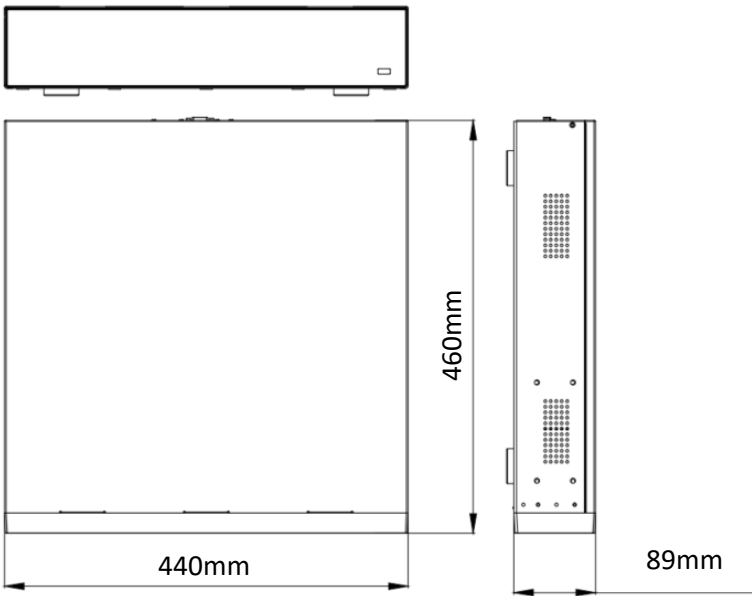

映像入力	64入力
録画帯域	最大 640Mbps
録画解像度	12MP、9MP、8MP(4K)、5MP、4MP、3MP、2MP(1080P)、1.3MP(960P)、1.0MP(720P)
録画モード・再生モード	常時 / マニュアル / モーション(人・車両・人&車両) / AIモード / センサー入力モード ※モーション/AI/顔認識・人感センサーモードは該当するカメラでのみ録画・再生可
モニター出力	メイン: HDMI×1 (8K、4K、1920×1200、1600×1200、1080P、720P、1440×900、1280×1024) サブ: HDMI×3 ※HDMI入力2と3は、最大4K、36分割 ※HDMI入力4は、最大1080P、16分割
アラーム 入力/出力	本体 (16入力/4出力) ※アラーム入力・出力対応のカメラの台数分
イーサネット	RJ-45 ポート (1Gbps) × 2
顔認識	顔 登録数(最大10,000枚) 顔キャプチャ数(最大200,000枚) 許可リスト&ブロックリスト登録機能
AI 機能	顔検知、人&車両認識、エリア侵入検知、ライン侵入検知、侵入うろつき検知、領域(イン)検知、領域(アウト)検知、密集検知、行列検知、ヒートマップ、人・車両カウント、ナンバープレート検知など
音声警告機能	音声(MP3)ファイル保存、時間帯別に音声種類選択可能 ※音声警告機能は、AI音声警告機能対応カメラのみ使用可能です
全方位カメラ	ライブ&再生画面の表示モード (360度、パノラマ180度、パノラマ360度、4分割、3分割+PTZなど)
リモート接続	P2P、固定IPによるライブ接続・録画再生・設定など可能(アンドロイド、iPhone、ウィンドウズPC)、IPv6対応
メール送信 / プッシュ通知	アラーム検知時メール送信(最大3か所)/プッシュ通知スマホのみ対応
クラウド	アラーム検知時、静止画または動画(最大2CHまで)をクラウドに送信、Google Drive & Dropbox 対応、カメラ指定・上書き設定(日程調整)可能
本体 HDD	24TB (最大144TB・18TB×8個)
RAID	対応 ※RAID使用時、HDDの増設(48TB以上)が必要になります
eSATA	外付けハードディスク(eSATA) × 1
音声入力/出力	音声入力対応のカメラの台数分 / HDMI出力
POE 802.3at(30w)	非搭載
電源	AC100V/250W
使用環境	使用温度 (-10～50℃) / 使用湿度 (90%以下)
外寸 (W×D×H)	440×460×89mm