


## カメラ死活監視機能搭載 16給電PoEハブ DCT-M16-G2S1/N

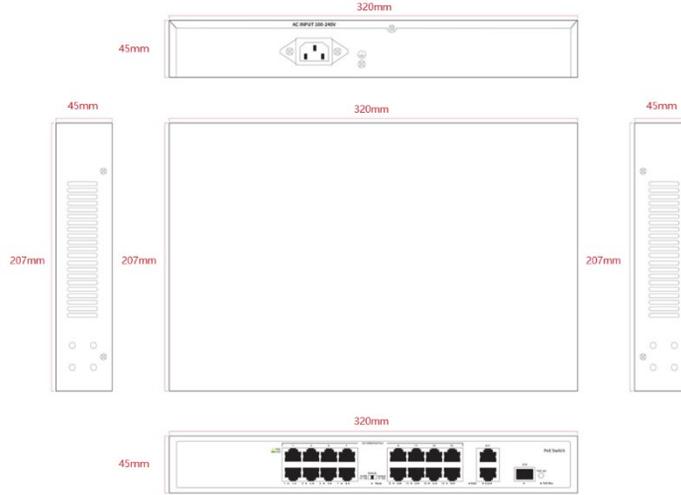

I/O Interface	
電源	AC 入力 ( 100-240V )
イーサネット	16 × PoE、2 × ギガアップリンク、1 × ギガSFP(光ポート)アップリンク
Performance	
スイッチング容量	9.2Gbps
スループット	6.84Mpps
メモリーキャッシュ	768Kbit
MAC アドレス	2K
ジャンボフレーム	9Kbytes
トランスファモード	ストアー&フォワード
Standard	
準拠規格	IEEE802.3 (10Base-T)
	IEEE802.3u (100Base-TX)
	IEEE802.3ab (1000Base-TX)
	IEEE802.3z (1000Base-TX)
	IEEE802.3x (Flow control)
PoE規格	IEEE802.3af (15.4W)
	IEEE802.3at (30W)
	給電容量(最大290W)
伝送速度 適合ケーブル 伝送距離	10Mbps (10Base-T, Cat3以上、≤100m)
	100Mbps (100Base-TX, Cat5以上、≤100m)
	1000Mbps (1000Base-TX, Cat5以上、≤100m)
Environment	
環境	動作温度: 0~40° C
	保管温度: -40~70° C
	動作湿度: 10%~90%、結露不可
	保管湿度: 5%~95%、結露不可
Indication	
LED表示	Power(点灯:電源オン)、1~19 グリーンライト(点灯&点滅:リンク&データ伝送)
DIP スイッチ	①【Extend】 1~16番ポートが最大200m(10Mbps)まで配線可能 ※カメラ死活監視機能が有効
	②【Default】 初期モード、全ポート相互通信、配線距離100m
	③【VLAN】 1~16番ポートの相互通信を遮断、端末から各サーバーへの通信はアップリンク(17&18&19番ポート)を経由してのみ可能 ※カメラ死活監視機能が有効
Mechanical	
サイズ	320 × 207 × 45mm
重量	1.61kg