


500万画素 AI搭載 ミニピンホールIPカメラ MINI-0500IP-AI4.0-Lite

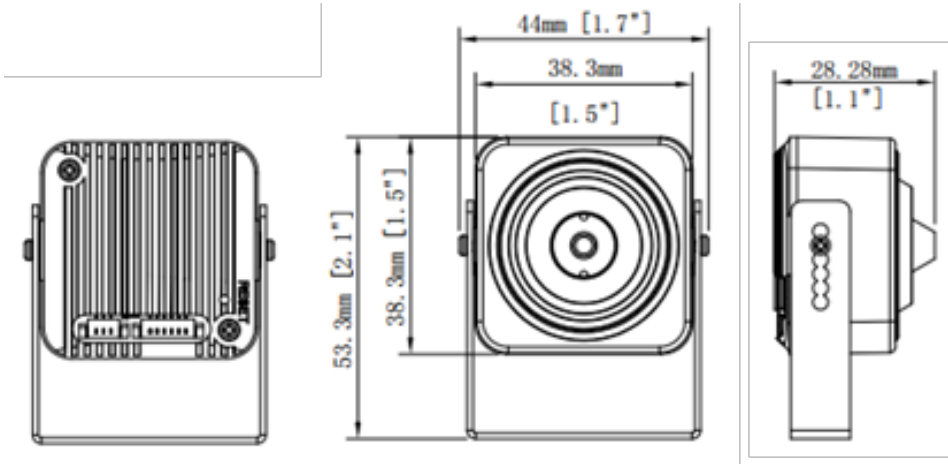

イメージデバイス	1/2.7" 5.0MP Starlight CMOS
有効画素数	2880(H)X1620(V)
アスペクト比	16:9 (4.7MP)
レンズ	固定レンズ 2mm
水平画角 / 垂直画角	約96° / 約49°
最低照度	カラー：0.004ルクス@F1.6
AI最大検知距離(推奨)	12~13m ※夜間は投光器などの照明器具が必要です。 ※顔検知・ナンバープレート検知は弊社技術窓口までお問い合わせください。
IR LED	-
デイ & ナイト	オート / デイ / ナイト (ICR)
フォーカス	固定
ノイズリダクション	調整可
逆光補正	WDR 120dB
プライバシー	オン/オフ、4ゾーン設定
動画圧縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264
ストリーミング	マルチストリーミング CBR / VBR (Controllable frame rate and Bandwidth)
解像度	5MP / 4MP / 1080P / 720P
フレームレート	最大 30fps@5MP / 30fps@4MP、1080P
音声入力	外部入力×1(RCA)
音声出力	外部出力×1(RCA)
モーション検知	設定可
AI映像分析機能	顔認識・人認識・車両認識、ナンバー検知、エリア侵入検知、ラインクロス検知、密集検知、行列検知、ヒートマップ、人・車両カウント、レアサウンド検知など
プロトコール	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
対応ブラウザー	IE11、Edge、Google chrome、Safari
防水防塵	-
電源	PoE IEEE 802.3af / 最大3.5W
外寸 パイ×D mm	38.3 x 38.3 x 28.3
重量	58g
使用環境	-35℃~55℃ 湿度90%以下