


6.0MP IP ボックスカメラ SA-3600 IP/Y

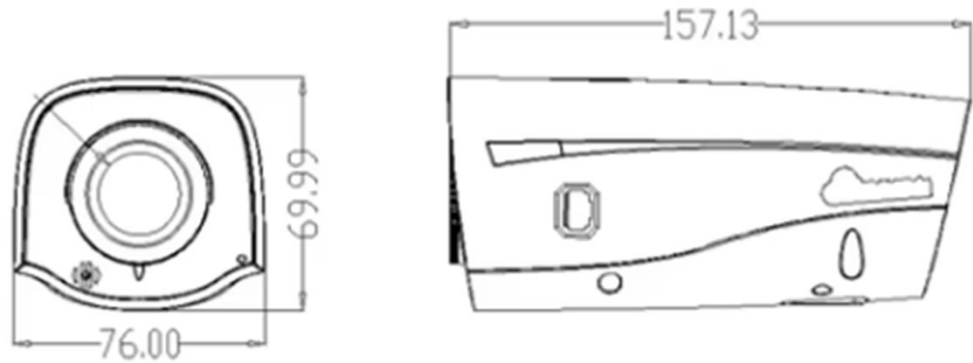

イメージデバイス	1/2.8" 6.0MP Progressive CMOS sensor
有効画素数	3072(H) X 2048(V)
アスペクト比	HD : 16 : 9
レンズ	CSマウント オプション 2.8～12 mm、5～60 mm
最低照度	カラー : 0.1Lux 白黒 : 0.03Lux
デイ & ナイト	オート / デイ / ナイト (ICR)
3D DNR	調整可
シャッタースピード	1/10 ~ 1/8000sec
ホワイトバランス	自動 / 手動
WDR	WDR 調整可
プライバシー	オン/オフ、4ゾーン設定
フリッカーレス	設定可
インターフェース	RJ45、オーディオ(1入力・1出力) マイクロSD(最大256GB) アラーム(1入力・1出力)
動画圧縮	H.265 / H.264
ストリーミング	マルチストリーミング CBR / VBR(Controllable frame rate and Bandwidth)
解像度	6MP / 5MP / 4MP / 1080P / 960P / 720P / D1
フレームレート	6MP@25fps、5MP@30fps、1080P@30fps
IPアドレス	DHCP、IPv4またはIPv6
Onvif	ProfileS、T、G、M対応
プロトコール	TCP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP
対応ブラウザ	IE11、Edge、Google chrome、Safari
電源	PoE IEEE 802.3af、8W以下
外寸 W×D×H mm	76 x 157.13 x 69.99
重量	585g
使用環境	-20℃～60℃