


BA-4200PIR

Full HD Dome Camera with PIR
200万画素 人感センサー搭載AHDカメラ！


Sensor

人感センサーが検知するとレコーダーにセンサーの信号が伝送され、録画を開始します。また、同時にメール送信やチャイム音やライトで管理者に知らせることができます。

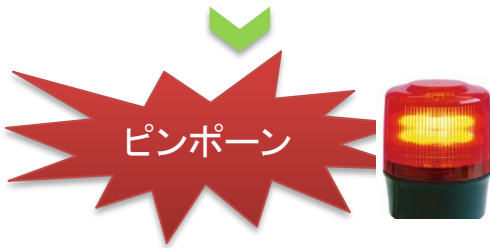

FEATURES

- 1/2.7" 2.12MP CMOS
- 固定レンズ 2.8mm
- 赤外線LED (照射距離 約20m)
- 人感センサー検知距離 (7m)
検知角度 (115度)
- TVI/AHD/CVI/CVBS出力切替可能
- デジタル WDR
- 防雨・防塵 (IP66)

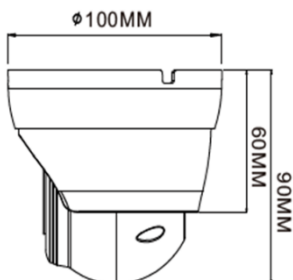

製品	BA-4200PIR
電源	DC12V / 500mA (LEDオン)
総画素数	212万画素
有効画素数	1920(H) x 1080(V)
イメージセンサー	1/ 2.7 2.12MP CMOS
同期システム	プログレッシブスキャン
映像出力解像度	1080P
映像出力モード	TVI / AHD / CVI / SD
S/N比	40dB以上 (AGC Off)
レンズ	固定レンズ (2.8mm)
最低照度	0ルクス / 赤外線LEDオン
IR LED/照射距離	IR LED / 約20m
人感センサー	検知距離 7m、検知範囲 115°
アイリス・コントロール	マニュアル
逆光補正	デジタル WDR
ゲイン・コントロール	オート
ホワイト・バランス	オート / マニュアル
シャッタースピード	オート (1/15~1/50,000sec)
デイナイト	カラー / 白黒 / オート / EXT
プライバシー設定	-
ノイズ・リダクション	3D DNR
シャープネス	レベル調整可能
HLC	-
防雨・防塵	IP66
UTC	サポート
使用環境	温度 -30° C ~ +50° C / 湿度 95% RH 以下
サイズ	100(パイ) x 90(H)mm
重量	370g