

EOC with PoE Converter DCT-1708

Ethernet Over Coax Extenders with PoE

同軸ケーブル to LANケーブル コンバーター

- 既存同軸ケーブルを活用し、IPカメラの導入を実現
- 同軸ケーブル(3C-2V)で、200m(@100Mbps、15W)まで通信可能
- PoE機能搭載によりカメラの電源工事が不要

※PoEハブの給電方式が、オルタナティブAにのみ対応しています。
 オルタナティブBは非対応です。



EOC-Transmitter
(送信器)




EOC-Receiver
(受信器)

- DINレール
- 2組以上から無償提供しております



8個用DINレール: 250mm
 4個用DINレール: 140mm

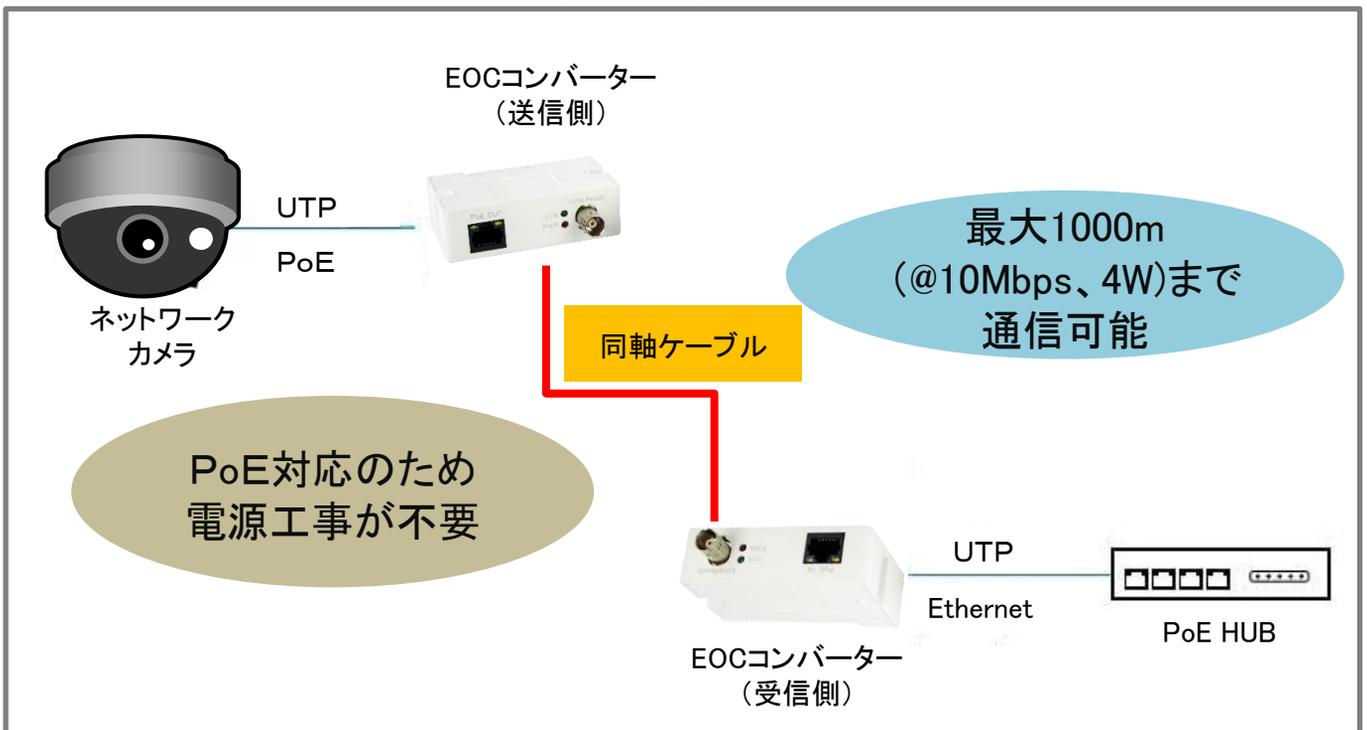

製品の仕様



区分		内容
Ethernet	通信規格	10Base-T/100Base-TX
	コネクタ	RJ45
同軸ケーブル	ケーブル接続	75Ω
	コネクタ	BNC
	最大距離 ※3C-2V以上	200m (@100Mbps、15W) 400m (@100Mbps、9W) 500m (@10Mbps、7W) 1000m (@10Mbps、4W)
電源	入力電源	48V PoEまたは53V PoE
寸法	W×D×H	79×52×23mm
	重量	61g
動作環境	温度/湿度(相対)	-30度～65度/5～95%