

# VA-5375EPB (5MP)

5MP Vandal Proof & Motorized Lens IR Dome IP Camera  
500万画素 低照度カラー0.005ルクス&電動ズームカメラ

**5MP**  
2560 × 1920




0.005  
Lux

5MP

PoE

## FEATURES

- 1 / 2.8" Sony 5.0MP CMOSセンサー
- 電動ズーム(2.8~8.4mm 3倍)
- 水平(約101~42°)、垂直(約74~31°)
- 赤外線LED(照射距離 約35m)
- WDR(120dB) / NR(ノイズリダクション)
- 最低照度(0.005ルクス@カラー、0ルクス@白黒)
- トリプルコーデック(H.265, H.264, MJPEG)
- PoE搭載(IEEE802.3af)
- マイク内蔵
- 防雨・防塵(IP67) / 耐衝撃(IK10)

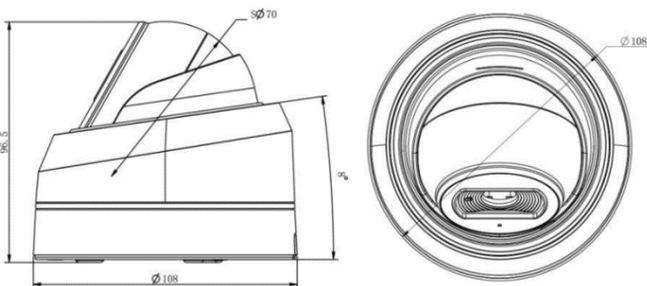

VA-5375EPB	
イメージデバイス	1/2.8" Sony 5.0MP CMOS sensor
有効画素数	2560(H)X1920(V)
アスペクト比	HD: 16:9
レンズ	電動ズーム 2.8~8.4 mm F1.8
水平画角	約101~42°
最低照度	カラー: 0.005ルクス@F1.2 白黒: 0ルクス@赤外線オン
IR LED	照射距離 約35m
デイ & ナイト	オート / デイ / ナイト (ICR)
フォーカス	オートフォーカス
3D DNR	調整可
シャッタースピード	1/5sec ~ 1/100000sec
ホワイトバランス	オート / マニュアル etc
WDR	WDR 120dB
プライバシー	オン/オフ、4ゾーン設定

## ネットワーク

動画圧縮	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
ストリーミング	マルチストリーミング CBR / VBR (Controllable frame rate and Bandwidth)
解像度	5MP / 1080P / 960P / 720P / D1
フレームレート	最大 20fps (5MP) 最大 30fps (1080P / 960P / 720P / D1)
オーディオ	マイク内蔵
ローカルストレージ	マイクロSD 搭載可(最大 256GB)
モーション検知	オン/オフ
NAS接続	サポート
プロトコール	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HT TP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, S MTP, UPnP, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1 x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
対応ブラウザ	IE / Firefox / Chrome / Safari

## その他

防雨・防塵 / 耐衝撃	IP67 / IK10
電源	PoE IEEE 802.3af / 3.6W、最大6W(LED使用時)
外寸 パイ×H mm	108 x 96.5
重量	620g
使用環境	-40°C~60°C

■ デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。