





# PTZ-6500IP-33X-AI2.0

5MP IR PTZ IP Camera AI2.0  
500万画素 AI搭載 PTZカメラ！

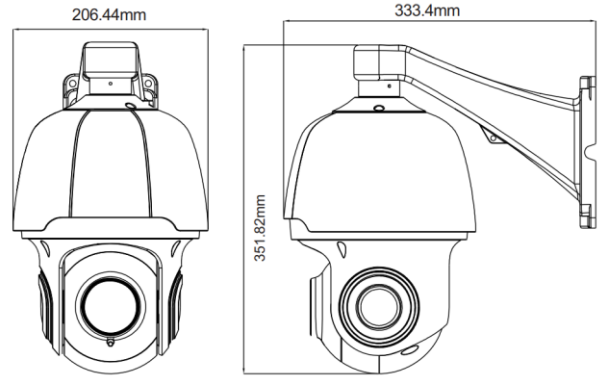

## FEATURES

- 1/2.7" 5.0MP スターライト CMOS
- 有効画素 (2592 × 1944)、水平解像度 (1944P)
- 電動ズームレンズ  
4.3~141.9mm、光学33倍ズーム
- 赤外線LED (照射距離: 最大150m)
- H.265 & H.264
- 最大30fps@5MP(2592 × 1944)
- DC12V (PoE+搭載)
- 防水防塵 (IP66)

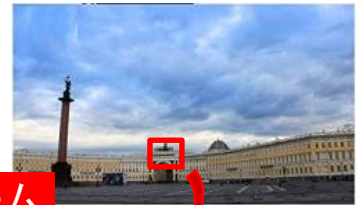

最大33倍ズーム




## AI 人工知能



AIインテリジェント機能！  
カメラが人と車両を判別し、カメラによる  
エリア侵入やライン侵入検知を実現！



ダイナミック・フェース・ディテクション！  
レコーダーと連動すれば、  
不審者の顔を登録、アラーム通知、  
クイック検索が可能！

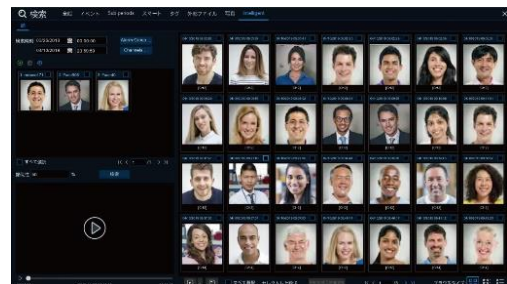

MODEL

PTZ-6500 IP-33X-AI2.0

| PTZ-6500 IP-33X-AI2.0 |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| イメージデバイス              | 1/2.8" 5.0MP Starlight CMOS                               |
| 有効画素数                 | 2592(H)X1944(V)                                           |
| アスペクト比                | HD: 4:3 (5MP)、16:9 (4MP)                                  |
| レンズ                   | 光学33倍ズーム 4.3～141.9mm                                      |
| 水平画角                  | 約59 ° ～2.4°                                               |
| 最低照度                  | カラー：0.5ルクス@F1.6<br>白黒：0ルクス@赤外線オン                          |
| AI最大検知距離(推奨)          | 約25m<br>※夜間はIR LED照射距離により異なります。<br>※顔検知・ナンバープレート検知は対象外です。 |
| IR LED                | 照射距離 150m                                                 |
| デイ & ナイト              | オート / デイ / ナイト (ICR)                                      |
| フォーカス                 | オート                                                       |
| ノイズリダクション             | 調整可                                                       |
| 逆光補正                  | WDR 120dB                                                 |
| プライバシー                | オン/オフ、4ゾーン設定                                              |

| PTZ     |                          |
|---------|--------------------------|
| プリセット   | 255                      |
| プリセット速度 | PAN:200° /秒、TILT:100° /秒 |
| PAN     | 360度エンドレス回転              |
| TILT    | -10度から90度、オートフリップ        |

| ネットワーク&主要機能 |                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 動画圧縮        | H.265/H.264                                                                       |
| ストリーミング     | マルチストリーミング CBR / VBR<br>(Controllable frame rate and Bandwidth)                   |
| 解像度         | 5MP / 4MP / 1080P / 720P                                                          |
| フレームレート     | 最大 30fps@5MP、4MP、1080P                                                            |
| オーディオ       | 1入力/1出力 (RCA)                                                                     |
| ローカルストレージ   | マイクロSD設置可 (最大256GB)                                                               |
| モーション検知     | 設定可                                                                               |
| 音声 入出力      | 1入力/1出力                                                                           |
| アラーム 入出力    | 1入力/1出力                                                                           |
| AI映像分析機能    | 顔認識・人認識・車両認識<br>エリア侵入検知、ライン侵入検知、<br>登録者・非登録者検知など                                  |
| AI 自動追尾     | オン/オフ (人検知時のみ作動)                                                                  |
| プロトコル       | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTPS, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP |
| 対応ブラウザ      | IE11、Edge、Google chrome、Safari                                                    |

| その他          |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| 電源           | PoE IEEE 802.3af /3W、最大9W(LED使用時) |
| 外寸 パイ×H×D mm | 206.4 x 351.8 x 333.4             |
| 重量           | 3.7Kg                             |
| 使用環境         | 温度-30℃～60℃ 湿度90%以下                |

■デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。