





VA-4500 IP-AI3.0

5MP AI IP Starlight DOME CAMERA
500万画素 AI搭載 スターライトドームカメラ！
NDAA準拠製品！

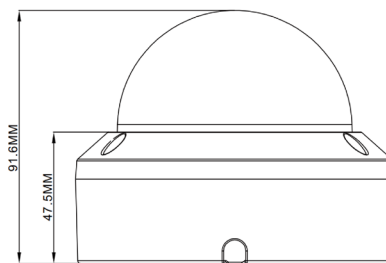

FEATURES

- 1/2.7" 5.0MP Starlight CMOS
- 有効画素 (2592 × 1944)、水平解像度 (1944P)
- 最大30fps@5MP(2592 × 1944)
- H.265 & H.264
- マイク内蔵
- アラーム 1入力・1出力
- ストレージ(マイクロSD搭載可、最大256GB)
- 防雨防塵(IP67)

AI 3.0



侵入者や侵入車両を検知し、自動警告！
 人数や待機状態を分析し通知・警告！


人・車両認識



侵入者検知



車両検知



密集検知



行列検知




ナンバー撮影カメラがナンバーを捉え
 簡単検索！

ナンバー検知



顔を識別し、不審者を通知、
 登録者の入室管理などに活用！

顔認証



SDカードを使い、カメラの映像を録画！
 常時録画やモーション録画、AI録画も！

SDカード録画



雨天でも、しっかり検知！
 雨天でも、人も車両も識別

雨天



夜間でも、しっかり検知！
 夜間でも、人も車両も識別

夜間



オプション			
製品番号	CXH-BR	CXH-BR-J	BZJ-C2
			

VA-4500 IP-AI3.0	
イメージデバイス	1/2.7“ 5.0MP Starlight CMOS
有効画素数	2592(H)X1944(V)
アスペクト比	HD: 4:3 (5MP)、16:9 (4MP)
レンズ	固定レンズ 2.8mm
水平画角 / 垂直画角	約97° / 約70°
最低照度	カラー : 0.003ルクス@F1.6 白黒 : 0ルクス@赤外線オン
AI最大検知距離 (推奨)	12~13m ※夜間はIR LED照射距離により異なります。 ※顔検知・ナンバープレート検知は対象外です。
IR LED	照射距離 20m
デイ & ナイト	オート / デイ / ナイト (ICR)
フォーカス	固定
ノイズリダクション	調整可
逆光補正	WDR 120dB
プライバシー	オン/オフ、4ゾーン設定

ネットワーク&主要機能	
動画圧縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264
ストリーミング	マルチストリーミング CBR / VBR (Controllable frame rate and Bandwidth)
解像度	5MP / 4MP / 1080P / 720P
フレームレート	最大 30fps@5MP / 30fps@4MP、1080P
音声入力	マイク内蔵
音声出力	-
ローカルストレージ	マイクロSD設置可 (最大256GB)
モーション検知	設定可
アラーム 入出力	1入力 / 1出力(NO)
AI映像分析機能	顔認識・人認識・車両認識 顔認証、ナンバー検知、不審者検知、エリア侵入検知、ラインクロス検知、 密集検知、行列検知、ヒートマップ、人・車両カウント、レアサウンド検知など
プロトコール	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTPS, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
対応ブラウザ	IE11、Edge、Google chrome、Safari

その他	
防雨防塵	IP67
電源	PoE IEEE 802.3af /3W、最大6W(LED使用時)
外寸 パイ×D mm	115 x 92
重量	450g
使用環境	-30℃～55℃ 湿度90%以下
NDAA	適合製品

■デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。